

NANNI N4.100

> 100 HK (73,6 kW) @ 2800 O/MIN

- > Kubota basismotor
- > Stort slagvolum
- > Kompakt design
- > Lavt turtall
- > Direkte innsprøyting (E-CDIS)






Nanni marine dieselmotor

Miljøvennlig og robust firesylindret dieselmotor basert på industrimotor fra japanske Kubota. Reduserte utslipp og lavt forbruk oppnås ved direkte innsprøyting (E-CDIS) og fire ventiler per sylinder. Teknologiske nyvinninger fra Kubota sørger også for lavest mulig støy og vibrasjonsnivå. Nanni sin lange erfaring med marinisering av denne typen motorer forsegler Nanni N4.100 som et kvalitetsprodukt.

Tekniske Spesifikasjoner

Nominell effekt (hk / kW)*	100 / 73,6 (hk / kW)
Turtall*	2800 o/min
Motorvolum	3053 cm ³
Antall sylindere	4 i rekke
Boring og slaglengde	94 x 110 mm
Kompresjonsforhold	20:1
Innsprøyting	Direkte (E-CDIS)
Luftinntak	Turbo
Kjøling	Varmeveksler
Generator	12V / 100A
Girkasse	Mekanisk eller hydraulisk
Maks monteringsvinkel	7° (statisk)
Vekt med TM345A girkasse	360 kg
Sertifiseringer	US-EPA, EU-RCD, BSO
Tilkoblinger	
Eksos (diameter)	90 mm
Drivstoff (diameter)	8 mm
Sjøvann (diameter)	32 mm

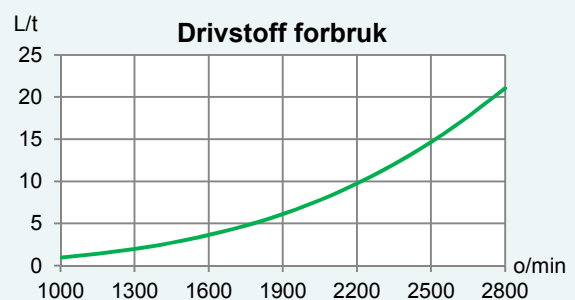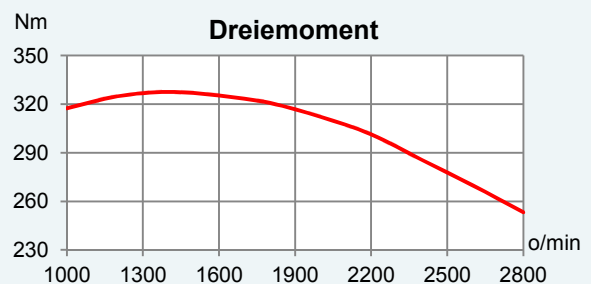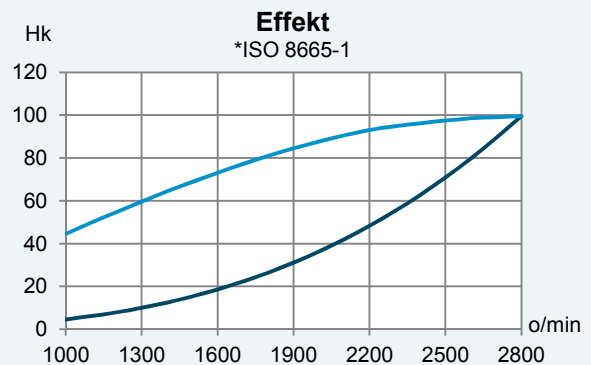

— Veivaksel effekt
— Estimert propelleffekt
— Drivstoff forbruk etter propellkurve

NANNI N4.100

Standard utstyr

- > Varveksler
- > Sjøvannspumpe
- > Lensepumpe for smøroleje
- > Gir boks
- > Elastiske motorfester
- > Verktøysett
- > Introduksjonsbok
- > 4 m kabelstokk for instrumentpanel

Tilleggsutstyr

- > Fjernkontroll
- > Fast eller vribart propellanlegg
- > Lyddemper
- > Eksosslange
- > Vanninntak
- > Vannutskiller
- > Øvrige tilleggsutstyr ved forespørsel

Standard instrumentpanel

- > Lys / alarm oljetrykk
- > Lys / alarm vanntemperatur
- > Lys for ladning / dynamo
- > Lys for gløding
- > Lys for vann i drivstoff filter
- > Lys for lavt batterinivå
- > Turteller
- > Timeteller / voltmeter

Målskisse

