

# NANNI N2.14

> 14 HK (10,3 kW) @ 3600 O/MIN

- > Kubota basismotor
- > E-TVCS forbrenningssystem
- > Lavt turtall
- > Kompakt design
- > Lav vekt






## Nanni marine dieselmotor

Miljøvennlig og robust tosylindret dieselmotor basert på industrimotor fra japanske Kubota. Innsprøytingsystem (E-TVCS) og brennkammer er optimalisert for reduserte utslipp og lavt forbruk. Teknologiske nyvinninger fra Kubota sørger også for lavest mulig støy og vibrasjonsnivå. Nanni sin lange erfaring med marinisering av denne typen motorer forsegler Nanni N2.14 som et kvalitetsprodukt.

## Tekniske Spesifikasjoner

Nominell effekt *	14 / 10,3 (hk / kW)
Turtall*	3600 o/min
Motorvolum	479 cm <sup>3</sup>
Antall sylindere	2 i rekke
Boring og slaglengde	67 x 68 mm
Kompresjonsforhold	23:1
Innsprøyting	Indirekte (E-TVCS)
Luftinntak	Normal ladet
Kjøling	Varmeveksler
Generator	12V / 70A
Girkasse	TMC40 (mekanisk)
Maks monteringsvinkel	15° (dynamisk)
Vekt med TMC40	92 kg
Sertifiseringer	EPA, BSO, SAV, EU-RCD
<b>Tilkoblinger</b>	
Eksos (diameter)	40 mm
Drivstoff (diameter)	8 mm
Sjøvann (diameter)	20 mm

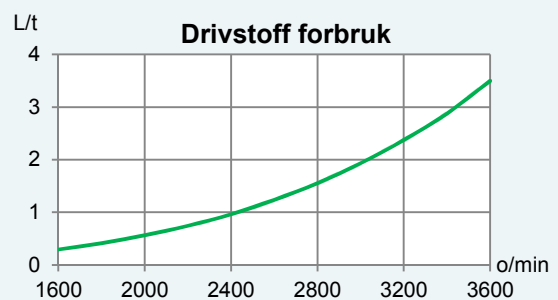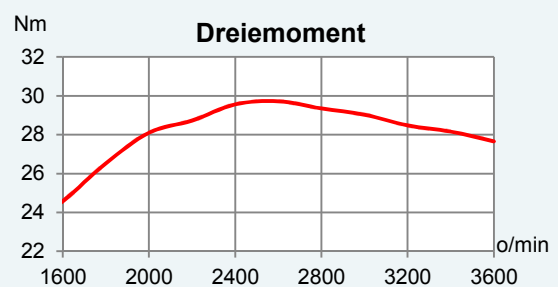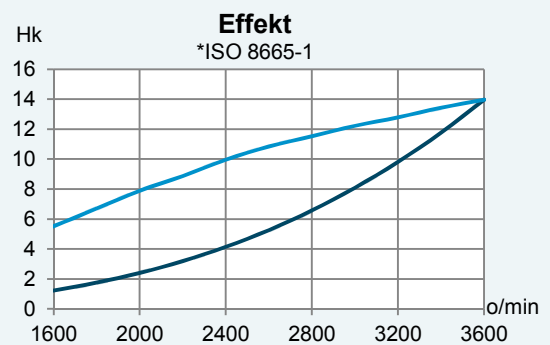

— Veivaksel effekt  
 — Estimert propelleffekt  
 — Drivstoff forbruk etter propellkurve

# NANNI N2.14

## Standard utstyr

- > Varmeveksler
- > Sjøvannspumpe
- > Lensepumpe for smøreolje
- > Gir boks
- > Elastiske motorfester
- > Verktøysett
- > Introduksjonsbok
- > 4 m kabelstokk for instrumentpanel

## Tilleggsutstyr

- > Fjernkontroll
- > Fast eller vribart propellanlegg
- > Lyddemper
- > Eksosslange
- > Vanninntak
- > Vannutskiller
- > Øvrige tilleggsutstyr ved forespørsel

## Standard instrumentpanel

- > Lys / alarm oljetrykk
- > Lys / alarm vanntemperatur
- > Lys for ladning / dynamo
- > Lys for gløding
- > Lys for vann i drivstoff filter
- > Lys for lavt batterinivå
- > Turteller
- > Timeteller

## Målskisse

