


# SCANIA DI13 074M

> 426-426 kW @ 1500-1800 O/MIN

- > Enhetsinjektor
- > Våte sylindreforinger
- > Separate sylindertopper
- > God drivstofføkonomi
- > Lavt avgassutslipp

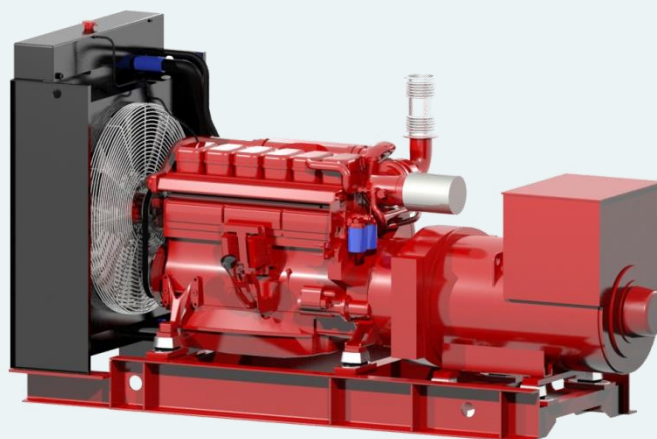

## Scania Aggregatmotor

Scanias marinemotorer er designet for styrke og varighet. I basis av designet ligger en optimalisert sylindrerblokk med utskiftbare vannkjølte sylindreforinger.

Individuelle sylindertopper med 4 ventiler per sylinder gir enklere service og tilkomst ved reparasjon. Motorene styres av Scania EMS kontrollsystem som overvåker motorens systemer og kontrollerer at riktig mengde drivstoff leveres gjennom motorens elektronisk styrte enhetsinjektorer. Scania EMS sørger for lavt forbruk og reneest mulig eksos. Motorene er typegodkjent av de viktigste klaseselskapene og tilfredsstillende gjeldende miljøkrav.

Motorene kan leveres for flere typer kjøling, med påbygde varmevekslere, eksterne varmevekslere eller radiator. Eksos kan være tørr eller våt etter behov.

## Standard utstyr

- > Nogva Motor Computer V2-G
- > Elektronisk regulering
- > Komplet 2-polet el.anlegg
- > Varmveksler
- > Eksoskompensator
- > Lyddemper
- > Lensepumpe for smøreolje
- > Motorbraketter
- > Vannkjølt eksosmanifold
- > Vibrasjonsisolatorer (dempere)
- > Fundamentramme i stål profiler
- > Varmeelement i generator
- > Generator forberedt parallellkjøring
- > Lukket veivhus med filter

## Tilleggsutstyr

- > Motorvarmer
- > Elektrisk sjøvannspumpe

## Effekt og forbruk

<u>Turtall (O/min) / Hz</u>	<u>1500 / 50</u>	<u>1800 / 60</u>
Motor effekt	426 kW	426 kW
Dreiemoment	2712 Nm	2260 Nm
Drivstoff forbruk 100%	199 g/kWh	203 g/kWh
Drivstoff forbruk 75%	200 g/kWh	203 g/kWh
Drivstoff forbruk 50%	201 g/kWh	204 g/kWh
Sertifisering	EU Stage IIIa US Tier 2 og IMO Tier II	

# SCANIA DI13 074M

Generelle Data		Eksosystem		
Motor betegnelse	DI13 074M	<b>Turtall / Effekt</b>	<b>1500 / 426 kW</b>	<b>1800 / 426 kW</b>
Antall sylindere	6 i rekke	Eksos temperatur	494 °C	472 °C
Motortype	4-takts	Eksos flow	69,5 m <sup>3</sup> /min	76,0 m <sup>3</sup> /min
Aspirasjon	Turboladet	Luftforbruk	26,2 m <sup>3</sup> /min	28,7 m <sup>3</sup> /min
Boring og slaglengde	130 x 160 mm	Varmeavgivning		
Motorvolum	12,7 L	Til kjølevæske*	295 kW	303 kW
Kompresjonsforhold	16,3:1	Til hovedkjølekrets**	---- kW	---- kW
Drivstoffsystem	Enhetsinjektor, PDE	Til ladeluft kjølekrets**	---- kW	---- kW
Olje kapasitet	Min 39 - Max 45 liter	Til eksos gass	278 kW	291 kW
Intervall, oljeskift	500 timer	Til luft	20 kW	21 kW
Olje filtrering	Sentrifugal og filter	Kjølesystem	Varmeveksler	Rørkjøler
Elektrisk system	2-poler, 24V, DC	Kjølevæske kapasitet	40 L	24 L
Starter	2-poler, 24V, 7kW	Temperatur kjølevæske	90-95 °C	83-88 °C
Dynamo	2-poler, 28V, 100A	Åpningstemperatur	80/87 °C	75 °C
Vekt med varmeveksler	1190 kg	Kjølevæske flow @ Mottrykk i vannkrets for ladeluftkjøler**	L/min @ bar ---- @ ----	L/min @ bar ---- @ ----
Vekt med rørkjøling		Kjølevæske flow @ Mottrykk i hovedkrets	L/min @ bar 370 @ 0,5	L/min @ bar 460 @ 0,7

\* Varmeveksler \*\* Rørkjøling

## Målskisse med Stamford HCM534CDE-2

