


JOHN DEERE NJD200-50 S3A

> INDUSTRIAGGREGAT

NOGVA

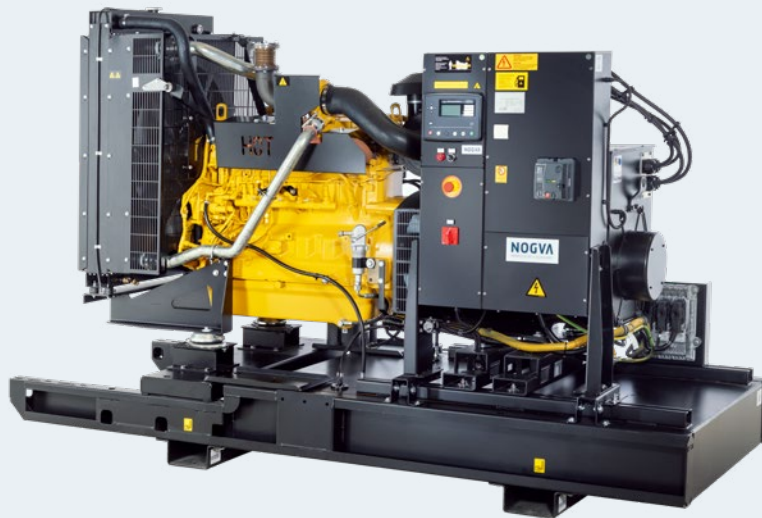

NOGVA POWERPACK

Nogva leverer driftssikre industriaggregater tilpasset ditt behov. Våre løsninger gir stabil og effektiv kraftforsyning, enten det gjelder oppdrett, landbruk, bygg- og anleggsprosjekter eller annen industriell virksomhet. Med fokus på kvalitet, robusthet og brukervennlighet sørger vi for aggregater som tåler krevende forhold og gir forutsigbar drift over tid.

- + Lavt støynivå
- + God drivstofføkonomi
- + Deep Sea overvåking
- + Elektronisk drivstoffsystem

Standard utstyr

Standard utstyr

- + DeepSea 8610 mkII automatikk for samkjøring og lastfordeling
- + Generator med MX-341 AVR
- + Stållamme med integrert dieseltank
- + Motorvarmer og batterilader
- + Tømmepumpe for oljesump
- + 35db eksospotte

Tilleggsutstyr

- + DeepSea 7310 mkII
- + DeepSea 8620 mkII for samkjøring med nett
- + 230V dieselpumpe for fylling av tank i rammen
- + 45db eksospotte

JOHN DEERE - NJD200-50 S3A

Motor

Motor merke:	JOHN DEERE
Motor modell:	6068HFU82
Effekt (PRP):	184 kW
Antall sylindere:	6 i rekke
Motorvolum:	6,8 liter
Olje kapasitet:	32 liter
Kjølevann kapasitet:	32 liter
Regulator:	Elektronisk

Generator

Generator merke:	STAMFORD
Generator modell:	UCI274H1
Effekt (PRP):	160 kW / 200 kVA
Effekt (ESP):	176 kW / 220 kVA
Standard spenning:	3 x 400 V
Alternativ spenning:	3 x 230 V
Frekvens:	50 HZ

Dimensjoner:

Åpent:

Lengde:	3000 mm
Bredde:	1160 mm
Høgd:	1853 mm
Tyngde:	1900 kg
Dieseltank:	449 liter

Diverse data

Maks eksos temp:	600 °C
Eksos strømning:	30,1 m ³ /min
Inntak luft motor:	__ m ³ /s
Radiator luft:	5,0 m ³ /s
Generator luft:	0,51 m ³ /s
Start motor:	4,5 kW
Batteri spenning:	12 VDC
Drivstoff 50% PRP:	18,4 l/h
Drivstoff 75% PRP:	26,9 l/h
Drivstoff 100% PRP:	33,1 l/h
Drivstoff 100% ESP:	34,8 l/h

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
Revidert 24.10.25