


SCANIA NS300-50

> INDUSTRIAGGREGAT

NOGVA

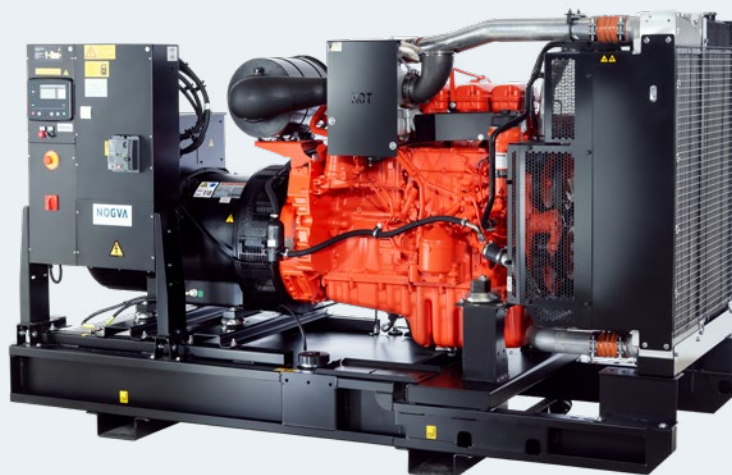

NOGVA POWERPACK

Nogva leverer driftssikre industriaggregater tilpasset ditt behov. Våre løsninger gir stabil og effektiv kraftforsyning, enten det gjelder oppdrett, landbruk, bygg- og anleggsprosjekter eller annen industriell virksomhet. Med fokus på kvalitet, robusthet og brukervennlighet sørger vi for aggregater som tåler krevende forhold og gir forutsigbar drift over tid.

- + God drivstofføkonomi
- + Deep Sea overvåking
- + Elektronisk drivstoffsysteem

Standard utstyr

- + DeepSea 8610 mkII automatikk for samkjøring og lastfordeling
- + Generator med MX-341 AVR
- + Stållamme med integrert dieseltank
- + Motorvarmer og batterilader
- + Tømmepumpe for oljesump
- + 35db eksospotte

Tilleggsutstyr

- + DeepSea 7310 mkII
- + DeepSea 8620 mkII for samkjøring med nett
- + 230 V dieselpumpe for fylling av tank i rammen
- + 45db eksospotte

SCANIA NS300-50

Motor

Motor merke:	SCANIA
Motor modell:	DC09-72A (02-13)
Effekt (PRP):	261 kW
Antall sylindere:	5 i rekke
Motorvolum:	9,3 liter
Olje kapasitet:	38 liter
Kjølevann kapasitet:	38 liter
Regulator:	Elektronisk

Generator

Generator merke:	STAMFORD
Generator modell:	S4L1D-D41
Effekt (PRP):	240 kW / 300 kVA
Effekt (ESP):	264 kW / 330 kVA
Standard spenning:	3 x 400 V
Alternativ spenning:	3 x 230 V
Frekvens:	50 Hz

Dimensjoner:

Åpent:

Lengde:	3000 mm
Bredde:	1160 mm
Høgd:	1759 mm
Tyngde:	2385 kg
Dieseltank:	449 liter

Diverse data

Maks eksos temp:	506 °C
Eksos strømning:	0,40 kg/s
Inntak luft motor:	0,32 m³/s
Radiator luft:	8,8 m³/s
Generator luft:	0,83 m³/s
Start motor:	5,5 kW
Batteri spenning:	24 VDC
Drivstoff 50% PRP:	29,8 l/h
Drivstoff 75% PRP:	41,0 l/h
Drivstoff 100% PRP:	60,2 l/h
Drivstoff 100% ESP:	67,3 l/h

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
Revidert 27.10.25