

NANNI N4.38

> 37,5 HK (27,6 KW) @ 3000 O/MIN

- > Kubota basismotor
- > E-TVCS forbrenningssystem
- > Lav vekt
- > Kompakt design
- > Lavt turtall






Nanni marine dieselmotor

Miljøvennlig og robust firesylindret dieselmotor basert på industrimotor fra japanske Kubota. Innsprøytingssystem (E-TVCS) og brennkammer er optimalisert for reduserte utslipp og lavt forbruk. Teknologiske nyvinninger fra Kubota sørger også for lavest mulig støy og vibrasjonsnivå. Nanni sin lange erfaring med marinisering av denne typen motorer forsegler Nanni N4.38 som et kvalitetsprodukt.

Tekniske Spesifikasjoner

Nominell effekt (hk / kW)*	37,5 / 27,6 (hk / kW)
Turtall*	3000 o/min
Motorvolum	1498 cm ³
Antall sylindere	4 i rekke
Boring og slaglengde	78 x 78,4 mm
Kompresjonsforhold	23:1
Innsprøyting	Indirekte (E-TVCS)
Luftinntak	Normal ladet
Kjøling	Varmeveksler
Generator	12V / 100A
Girkasse	Mekanisk eller hydraulisk
Maks monteringsvinkel	15° (dynamisk)
Vekt med TMC35A girkasse	152 kg
Sertifiseringer	EPA, BSO, SAV, EU-RCD, SOLAS
Tilkoblinger	
Eksos (diameter)	50 mm
Drivstoff (diameter)	8 mm
Sjøvann (diameter)	25 mm

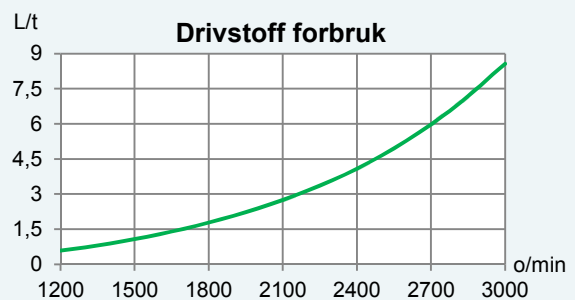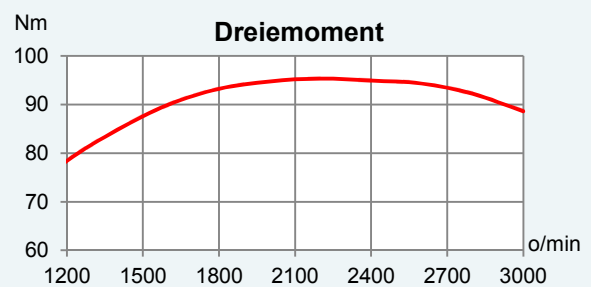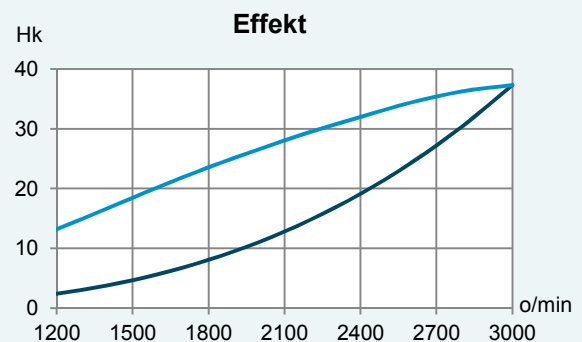

— Veivaksel effekt
 — Estimert propelleffekt
 — Drivstoff forbruk etter propellkurve

NANNI N4.38

Standard utstyr

- > Varveksler
- > Sjøvannspumpe
- > Lensepumpe for smøreolje
- > Gir boks
- > Elastiske motorfester
- > Verktøysett
- > Introduksjonsbok
- > 4 m kabelstokk for instrumentpanel

Tilleggsutstyr

- > Fjernkontroll
- > Fast eller vribart propellanlegg
- > Lyddemper
- > Eksosslange
- > Vanninntak
- > Vannutskiller
- > Øvrige tilleggsutstyr ved forespørsel

Standard instrumentpanel

- > Lys / alarm oljetrykk
- > Lys / alarm vanntemperatur
- > Lys for ladning / dynamo
- > Lys for gløding
- > Lys for vann i drivstoff filter
- > Lys for lavt batterinivå
- > Turteller
- > Timeteller / voltmeter

Målskisse

