

# NANNI N4.140

> 135 HK (99,4 kW) @ 2600 O/MIN

- > Kubota basismotor
- > Stort slagvolum
- > Lavt turtall
- > Direkte innsprøyting (E-CDIS)






## Nanni marine dieselmotor

Miljøvennlig og robust firesylindret dieselmotor basert på industrimotor fra japanske Kubota. Reduserte utslipp og lavt forbruk oppnås ved direkte innsprøyting (E-CDIS) og fire ventiler per sylinder. Teknologiske nyvinninger fra Kubota sørger også for lavest mulig støy og vibrasjonsnivå. Nanni sin lange erfaring med marinisering av denne typen motorer forsegler Nanni N4.140 som et kvalitetsprodukt.

## Tekniske Spesifikasjoner

Nominell effekt (hk / kW)*	135 / 99,4 (hk / kW)
Turtall*	2600 o/min
Motorvolum	3769 cm <sup>3</sup>
Antall sylindere	4 i rekke
Boring og slaglengde	100 x 120 mm
Kompresjonsforhold	21,8:1
Innsprøyting	Direkte (E-CDIS)
Luftinntak	Turbo og intercooler
Kjøling	Varmeveksler
Generator	12V / 100A eller 24V / 55A
Girkasse	Mekanisk eller hydraulisk
Maks monteringsvinkel	7° (statisk)
Vekt med TM345A girkasse	378 kg
Sertifiseringer	US-EPA, EU-RCD, BSO
<b>Tilkoblinger</b>	
Eksos (diameter)	104 mm
Drivstoff (diameter)	8 mm
Sjøvann (diameter)	32 mm

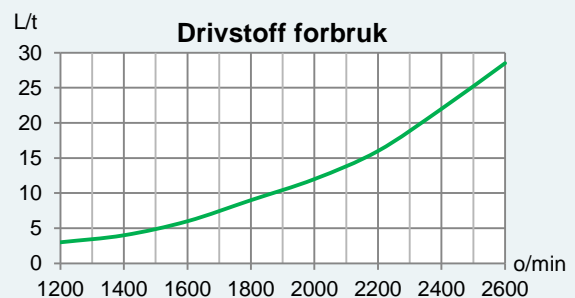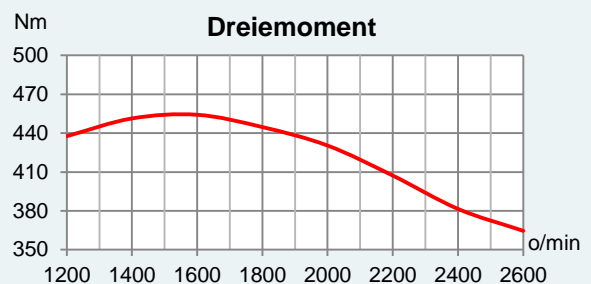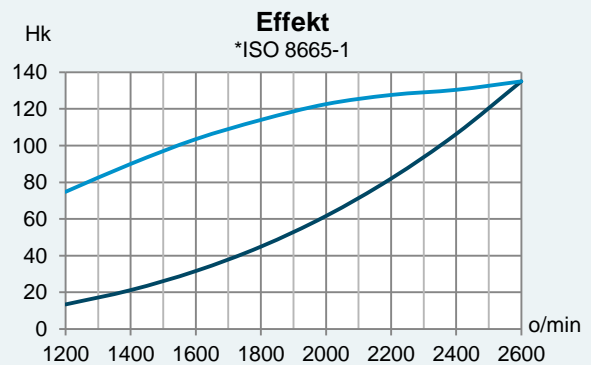

— Veivaksel effekt  
 — Estimert propelleffekt  
 — Drivstoff forbruk etter propellkurve

# NANNI N4.140

## Standard utstyr

- > Varmeveksler
- > Sjøvannspumpe
- > Lensepumpe for smøreolje
- > Gir boks
- > Elastiske motorfester
- > Verktøysett
- > Introduksjonsbok
- > 4 m kabelstokk for instrumentpanel

## Tilleggsutstyr

- > Fjernkontroll
- > Fast eller vribart propellanlegg
- > Lyddemper
- > Eksosslange
- > Vanninntak
- > Vannutskiller
- > Øvrige tilleggsutstyr ved forespørsel

## Standard instrumentpanel

- > Lys / alarm oljetrykk
- > Lys / alarm vanntemperatur
- > Lys for ladning / dynamo
- > Lys for gløding
- > Lys for vann i drivstoff filter
- > Lys for lavt batterinivå
- > Turteller
- > Timeteller / voltmeter

## Målskisse

