


CUMMINS QSK50-M

> 1600 HK (1193 kW) @ 1800 O/MIN

- > Vannkjølt eksosmanifold
- > Modular Common Rail
- > Lavt turtall
- > Høyt dreiemoment
- > Varmeveksler eller rørkjøling

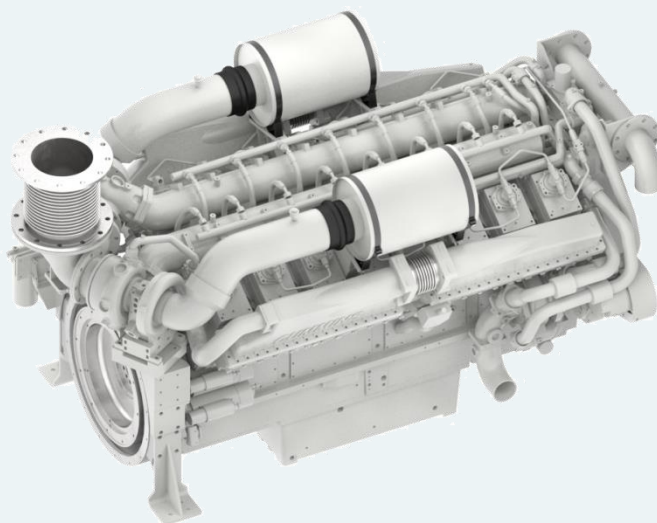

Cummins Framdrift


QSK50 har 16 sylindere (V16) med høytrykks Modular Common Rail Fuel system, som gir god drivstofføkonomi og lave utslipp. Luftinntaket er turbo ladet. Vannkjølt eksosmanifold senker overflatetemperaturen på motoren og gir sikker drift. Høyt dreiemoment gir god respons ved manøvrering og lavt turtall minker støy og vibrasjonsnivå. 24-volts elektrisksystem med Nogva Motor Computer overvåking. Q-Serien ble lansert i 2005, designet for å imøtekomme dagens og framtidens strenge miljøkrav.

Tekniske Spesifikasjoner


Nominell effekt (hk / kW)*	1600 / 1193 (hk / kW)
Turtall*	1800 o/min
Motorvolum	50300 cm ³
Antall sylindere	V16
Boring og slaglengde	159 x 159 mm
Kompresjonsforhold	15:1
Innsprøyting	Direkte
Luftinntak	Turboladet
Kjøling	Varmeveksler eller rørkjøling
Elektrisksystem	24-volt
Vekt, tørr	6615 kg
Rating	Kontinuerlig drift
Sertifisering	EPA Tier 2, IMO Tier 2 og EU Stage 3a

Effekt


*ISO 15550

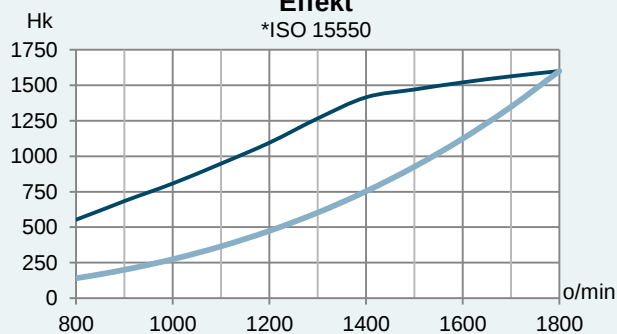

Dreiemoment

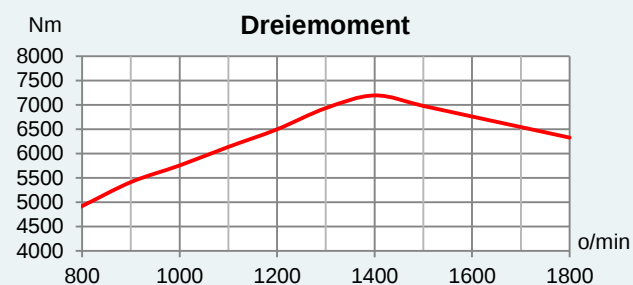

Drivstoff forbruk

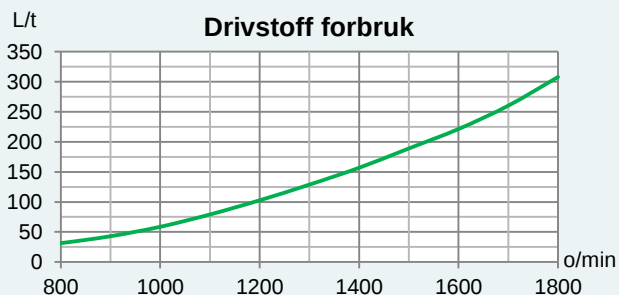

CUMMINS QSK50-M

Standard utstyr

- > Nogva Motor computer
- > Rørkjøling
- > Lyddemper (tørr eksos)
- > Eksoskompensator
- > 2-polet komplett el.anlegg (24V)
- > Skjøtekabel for motorcomputer (8m)
- > Lensepumpe for smøreolje
- > Motorbraketter
- > Vannkjølt turbolader/manifold
- > Vannutskiller (brennstoff)

Tilleggsutstyr

- > Propellanlegg og gear
- > Utvendig kjølerør
- > Varmeveksler
- > Manøverhender
- > Manøverkabler
- > Reimskive/adapter for forkantutstyr
- > Øvrig utstyr ved forespørsel

Målskisse

