


NOGVA GEAR AGF-1131

> 6,52 HK @ 100 O/MIN(4.2:1)


- > **Kompakt design**
- > **Stivt støpejernshus**
- > **Servo for vribar propell**
- > **Tørrplate clutch**
- > **Skråskjærte tannhjul**
- > **Sfæriske rullelager**
- > **Kontrollert i testbenk**
- > **Mer enn 3000 gear på markedet**

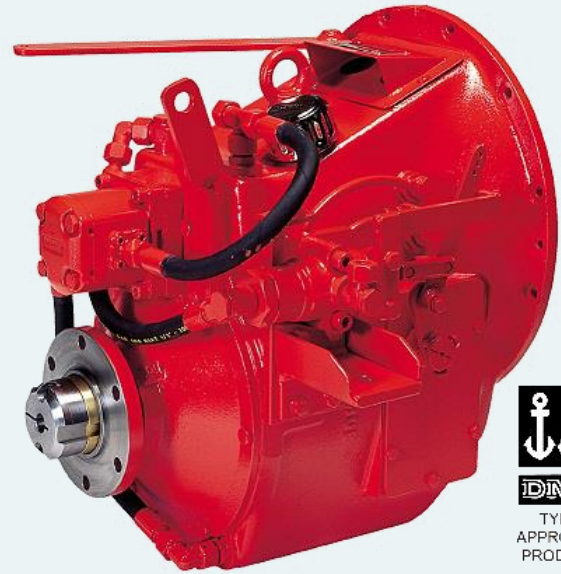

Nogva Gear

AGF-1131 gear med innebygget servo for vripropell. Konstruksjon i stivt støpejernshus, skråskjærte tannhjul, sfæriske rullelager og tørrplate clutch. Alle gear blir kjørt i testbenk. Gear leveres med oljepumpe og oljekjøler.

Tekniske Spesifikasjoner	
Tilslutning, motor	SAE3
Kobling	SAE 11,5"
Vekt, tørr	180 kg
Servo kraft	17 500 N
Servo bevegelse	32 mm
Rotasjon (utgående aksling)	Høyre
Maksimalt vrimoment	
Reduksjon	Vrimoment
2.95:1	496 Nm
4.2:1	458 Nm

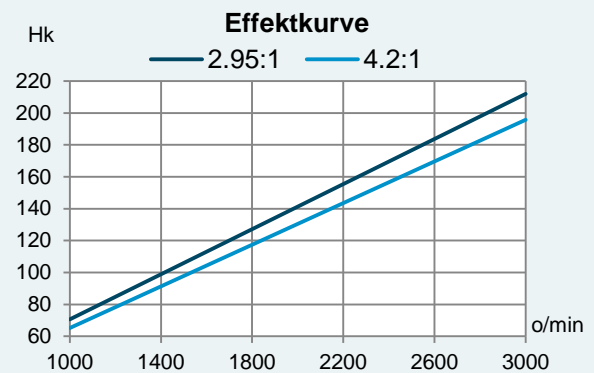

NOGVA GEAR AGF-1131

Standard utstyr

- > Oljepumpe
- > Oljekjøler
- > Ventiler

Tilleggsutstyr

- > Nogva vribart propellanlegg
- > Aksellens

Målskisse

